


Отвертка динамометрическая со шкалой, регулируемая 64030

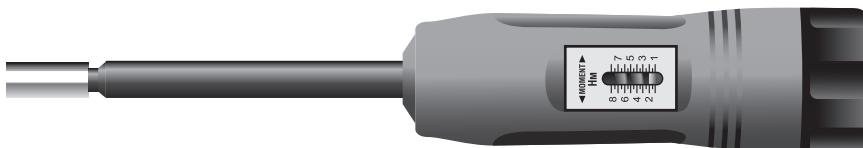


Отвертка динамометрическая предназначена для контролируемого затягивания крепежа с заранее заданным моментом. Предотвращает повреждение, как крепежа, так и инструмента.

Момент затяжки устанавливается бесступенчато: вращением регулировочного кольца на задней части ручки. Установленный момент затяжки отображается в окошке со шкалой. Точность момента составляет $\pm 6\%$ от установленного значения по шкале. При достижении заданного момента происходит проворачивание ручки, сопровождаемое щелчком.

Гарантийный срок службы 1 год со дня продажи.

По окончании гарантийного срока рекомендуем провести проверку калибровки.

Внимание! После каждого использования переводите момент затяжки в нулевое положение для сохранения точности регулировки динамометрической пружины. При работе используйте средства защиты. Не разбирать. Не применять ударные нагрузки.

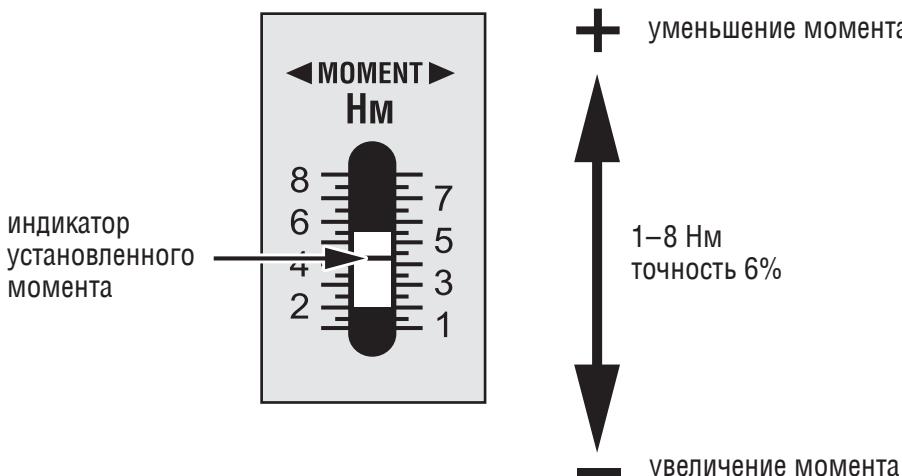

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Отвертка динамометрическая со шкалой, регулируемая, тип D

Артикул №: _____

Серийный номер: _____

Погрешность: ± 6.00 %

Температура/Влажность: _____ °C / _____ %

Заказ №: _____

	Номинальное значение калибровки	Номинальное значение калибровки	Номинальное значение калибровки	Номинальное значение калибровки
№	1.00 Нм	2.50 Нм	4.00 Нм	8.00 Нм
1				
2				
3				
4				
5				
Среднее значение				

Дата: _____

Geprüft

KRAFTOOL I/E GmbH
DE-71034 Böblingen, Otto-Lilienthal-Str. 25

Изготовлено компанией KRAFTOOL I/E GmbH, ГЕРМАНИЯ, БЕБИНГЕН,
отдел продаж в БЕЛОРУССИИ: АО «КРАФТ ОЛД» (г. Могилев, ул. Краснознаменская, 102-71034
BÖBLINGEN, OTTO-LILENTHAL-STR. 25). Уполномоченная организация
по вопросам качества на территории РФ: ООО «КРАФТ ГРУПП» (г.
Москва, ул. Воздвиженка, 10/1а, Москва, Д. 18, комн. 5, к-р. А-9).

U: 200031